


AMT3 Анкер-болт




Свойства

- Европейское техническое свидетельство, опция 1 и 7, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Расчет по СТО 36554501-048-2016* «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»
- Может устанавливаться при малых межосевых и краевых расстояниях
- Производит контролируемое расклинивание внутри отверстия при затяжке гайки до требуемого момента
- Распорный элемент (клипса) из нержавеющей стали
- Анкер используется для предварительного и сквозного монтажа
- Улучшенная форма расширительного конуса для более плавного скольжения нержавеющей клипсы при установке анкера
- Наличие удлиненной резьбы на теле анкера позволяет более гибко использовать анкер для различных задач
- Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
- Шерардированная сталь, толщина покрытия не менее 40 мкм
- Версия из нержавеющей стали AMT3 A4

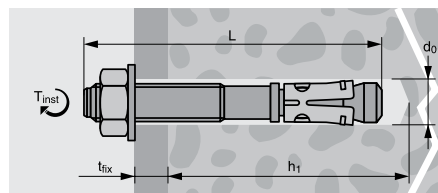

Применение

Крепление колонн, металлических балок, фасадных систем, металлических лестниц, направляющих в лифтовых шахтах, кронштейнов в тоннелях и шахтах метро.

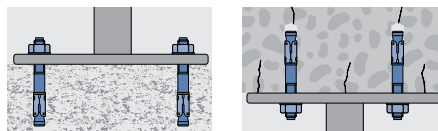


Технические данные/Нагрузки

	Бетон В25 Сжатая зона, вырыв / срез, кН	Бетон В25 Растянутая зона, вырыв / срез, кН
AMT3 M8	3,6/6,4	2/4,8
AMT3 M10	7,7/9,5	4,4/9,5
AMT3 M12	9,7/12,2	5,8/12,2
AMT3 M16	16,9/22,2	12,1/22,3
AMT3 M20	24,3/42,6	14,6/35
AMT3 M24	29,7/49,3	21,2/48,8
AMT3-sh M8	3,6/6,5	2,4/5,8
AMT3-sh M10	7,7/10,1	4,4/10,1
AMT3-sh M12	14,3/14,7	7,7/14,7
AMT3-sh M16	16,9/27,4	12,1/27,4
AMT3-sh M20	24,3/42,6	14,6/35
AMT3-A4 M8	4,3/6,5	2,4/6,5
AMT3-A4 M10	7,6/10,4	4,3/10,4
AMT3-A4 M12	9,5/15,1	5,7/15,1
AMT3-A4M16	16,7/28	11,9/28

Нагрузки рекомендуемые из Технического свидетельства. 1 кН ≈ 100 кг.
Нагрузки указаны для одиночных анкеров и стандартной глубины посадки.

Установка

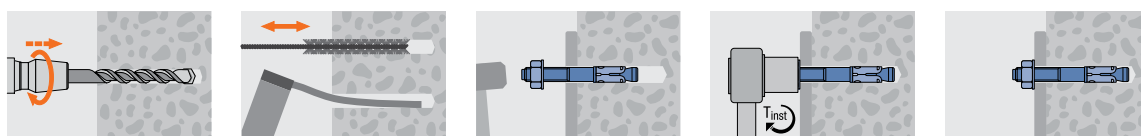

Артикул	Диаметр анкера и бура d0, мм	Длина анкера L, мм	Полезная длина tfix, мм	Глубина отверстия h1, мм	Размер под ключ	Кол-во в упаковке, шт.
LLAP08075	8	75	10	70	13	100
LLAP08090	8	90	25	70	13	100
LLAP08115	8	115	50	70	13	100
LLAP08135	8	135	70	70	13	50
LLAP08165	8	165	100	70	13	50
LLAP10090	10	90	10	80	17	100
LLAP10105	10	105	25	80	17	50
LLAP10115	10	115	35	80	17	50
LLAP10135	10	135	55	80	17	50
LLAP10155	10	155	85	80	17	50
LLAP10185	10	185	105	80	17	50
LLAP12110	12	110	10	100	19	50
LLAP12120	12	120	20	100	19	50
LLAP12145	12	145	45	100	19	50
LLAP12170	12	170	70	100	19	50
LLAP12200	12	200	104	100	19	50
LLAP16130	16	130	10	115	24	50
LLAP16150	16	150	30	115	24	25
LLAP16185	16	185	60	115	24	25
LLAP16220	16	220	100	115	24	20

AMT3 A4 Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нержавеющая сталь А4)

